




GRTクラウド 電子棚札カタログ

1.54 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法

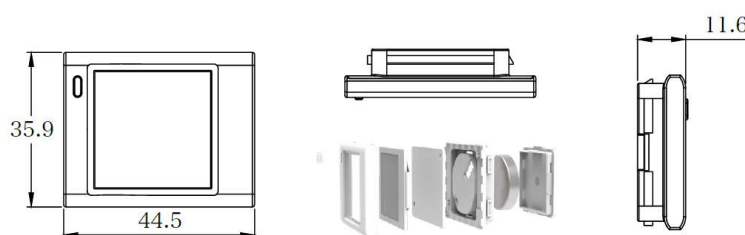

表示特徴

表示技術
有効表示エリア
解像度（画素）
画素密度（DPI）
色表示
可視角度
ページ数

EPD電子ペーパー
27*27mm
200*200
188
黒白赤
180°に近い
6

無線特徴

2.4-2.485GHz
BLE 5.0
128bit AES暗号化
あり

作業周波数
プロトコル標準
暗号化方式
OTAアップグレード

バッテリー特徴

バッテリータイプ
バッテリー寿命
バッテリー容量

1 X CR2450
3 年（4 回更新/日）
600mAh

物理特徴

LEDライト
NFC
作業温度
サイズ
包装方式

1 x RGB
あり
0~40℃
44.5*35.9*11.6mm
200 枚/箱

認証特許

認証


CE,ROHS,FCC,MIC

1.8 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法

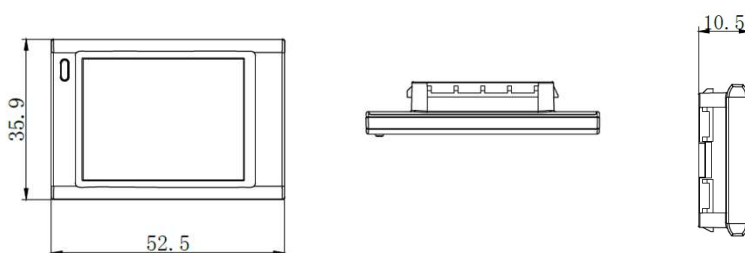

表示特徴

表示技術	EPD電子ペーパー
有効表示エリア	36.05*27.05mm
解像度（画素）	224*168
画素密度（DPI）	158
色表示	黒白赤
可視角度	180° に近い
ページ数	6

無線特徴

作業周波数	2.4-2.485GHz
プロトコル標準	BLE 5.0
暗号化方式	128bit AES暗号化
OTAアップグレード	あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ	1 X CR2450
バッテリー寿命	3 年（4 回更新/日）
バッテリー容量	600mAh

物理特徴

LEDライト	1 x RGB
NFC	あり
作業温度	0~40℃
サイズ	52.5*35.9*10.5mm
包装方式	400 枚/箱

認証特許


認証	CE,ROHS,FCC,MIC
----	-----------------

2.13 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法

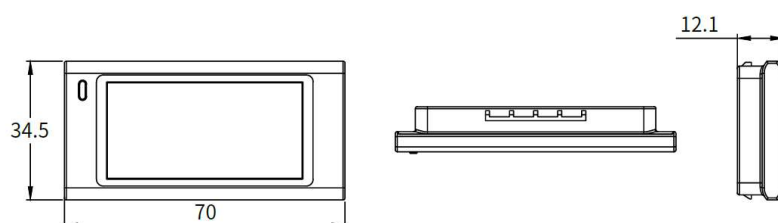

表示特徴

表示技術	EPD電子ペーパー
有効表示エリア	48.55*23.7mm
解像度（画素）	122*250
画素密度（DPI）	130
色表示	黒白赤
可視角度	180°に近い
ページ数	6

無線特徴

作業周波数	2.4-2.485GHz
プロトコル標準	BLE 5.0
暗号化方式	128bit AES暗号化
OTAアップグレード	あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ	2 X CR2450
バッテリー寿命	5年（4回更新/日）
バッテリー容量	600mAh

物理特徴

LEDライト	1 x RGB
NFC	あり
作業温度	0~40℃
サイズ	70*34.5*12.1mm
包装方式	300枚/箱

認証特許

認証	CE,ROHS,FCC,MIC
----	-----------------

2.6 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法



表示特徴

表示技術	EPD電子ペーパー
有効表示エリア	60.9*30.7mm
解像度（画素）	152*96
画素密度（DPI）	125
色表示	黒白赤
可視角度	180° に近い
ページ数	6

無線特徴

作業周波数	2.4-2.485GHz
プロトコル標準	BLE 5.0
暗号化方式	128bit AES暗号化
OTAアップグレード	あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ	2 X CR2450
バッテリー寿命	5年（4回更新/日）
バッテリー容量	1200mAh

物理特徴

LEDライト	1 x RGB
NFC	あり
作業温度	0~40℃
サイズ	83*41*11.6mm
包装方式	200 枚/箱

認証特許


認証	CE,ROHS,FCC,MIC
----	-----------------

2.9 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法

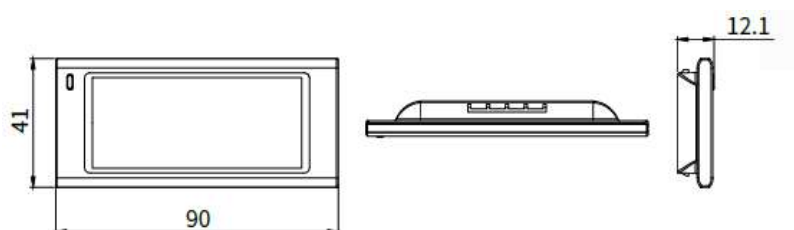

表示特徴

表示技術	EPD電子ペーパー
有効表示エリア	66.9*29.06mm
解像度（画素）	296*128
画素密度（DPI）	112
色表示	黒白赤
可視角度	180°に近い
ページ数	6

無線特徴

作業周波数	2.4-2.485GHz
プロトコル標準	BLE 5.0
暗号化方式	128bit AES暗号化
OTAアップグレード	あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ	2 X CR2450
バッテリー寿命	5年（4回更新/日）
バッテリー容量	1200mAh

物理特徴


LEDライト	1 x RGB
NFC	あり
作業温度	0~40℃
サイズ	90*41*12.1mm
包装方式	250 枚/箱

認証特許


認証	CE,ROHS,FCC,MIC
----	-----------------

3.7 インチ電子ペーパー棚札

製品外観

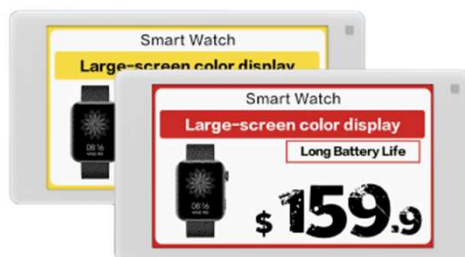

外形寸法

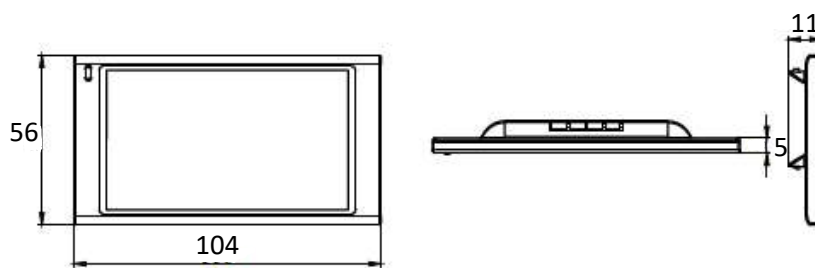

表示特徴

表示技術	EPD電子ペーパー
有効表示エリア	81.5*47mm
解像度（画素）	416*240
画素密度（DPI）	129
色表示	黒白赤
可視角度	180° に近い
ページ数	6

無線特徴

作業周波数	2.4-2.485GHz
プロトコル標準	BLE 5.0
暗号化方式	128bit AES暗号化
OTAアップグレード	あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ	2 X CR2450
バッテリー寿命	5年（4 回更新/日）
バッテリー容量	1200mAh

物理特徴

LEDライト	1 x RGB
NFC	あり
作業温度	0~40℃
サイズ	104*56*11mm
包装方式	300 枚/箱

認証特許


認証	CE,ROHS,FCC,MIC
----	-----------------

4.2 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法

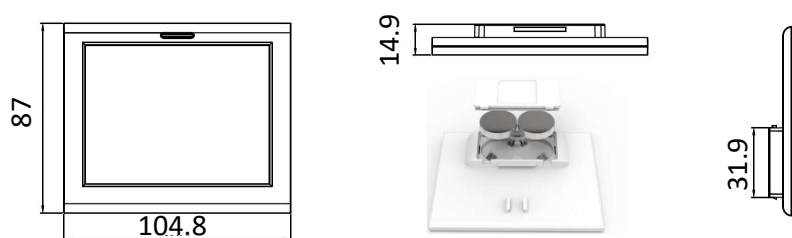

表示特徴

表示技術	EPD電子ペーパー
有効表示エリア	84.8*63.6mm
解像度（画素）	400*300
画素密度（DPI）	119
色表示	黒白赤
可視角度	180° に近い
ページ数	4

無線特徴

作業周波数	2.4-2.485GHz
プロトコル標準	BLE 5.0
暗号化方式	128bit AES暗号化
OTAアップグレード	あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ	2 X CR2450
バッテリー寿命	5年（4 回更新/日）
バッテリー容量	1200mAh

物理特徴

LEDライト	1 x RGB
NFC	あり
作業温度	0~40℃
サイズ	104.8*87*14.9mm
包装方式	200 枚/箱

認証特許


認証	CE,ROHS,FCC,MIC
----	-----------------

5.8 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法

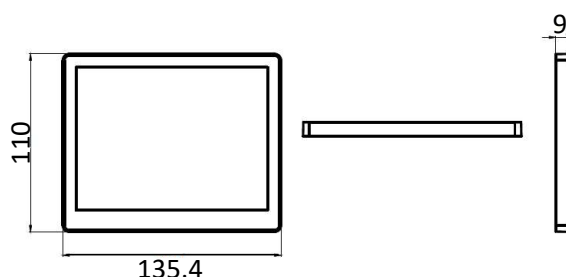

表示特徴

表示技術	EPD電子ペーパー
有効表示エリア	118.8*88.2mm
解像度（画素）	648*480
画素密度（DPI）	138
色表示	黒白赤
可視角度	180° に近い
ページ数	6

無線特徴

作業周波数	2.4-2.485GHz
プロトコル標準	BLE 5.0
暗号化方式	128bit AES暗号化
OTAアップグレード	あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ	2-1 X 4CR2430
バッテリー寿命	5年（4 回更新/日）
バッテリー容量	2400mAh

物理特徴

NFC	あり
作業温度	0~40℃
サイズ	135.4*110*9mm
包装方式	20 枚/箱

認証特許


認証	CE,ROHS,FCC,MIC
----	-----------------

7.5 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法

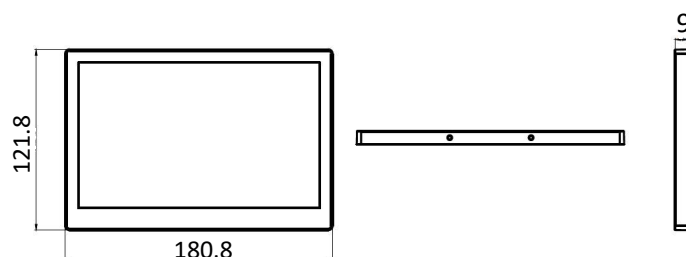

表示特徴

表示技術	EPD電子ペーパー
有効表示エリア	163.24*97.94mm
解像度（画素）	880*528
画素密度（DPI）	137
色表示	黒白赤
可視角度	180° に近い
ページ数	6

無線特徴

作業周波数	2.4-2.485GHz
プロトコル標準	BLE 5.0
暗号化方式	128bit AES暗号化
OTAアップグレード	あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ	1 X 4CR2430（交換可能）+1 X 4CR2430
バッテリー寿命	5年（4 回更新/日）
バッテリー容量	2400mAh

物理特徴

LEDライト	1 x RGB
NFC	あり
作業温度	0~40℃
サイズ	180.8*121.8*9mm
包装方式	20 枚/箱

認証特許


認証	CE,ROHS,FCC,MIC
----	-----------------

10.2 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法

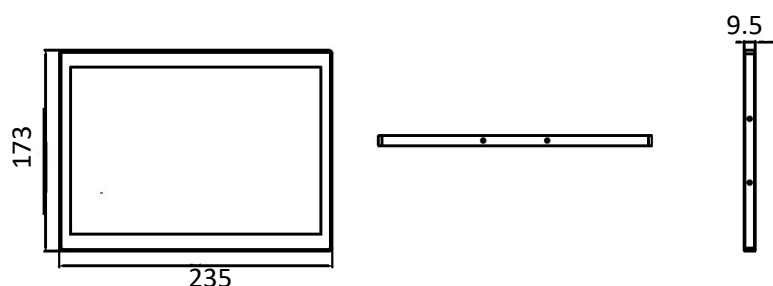

表示特徴

表示技術	EPD電子ペーパー
有効表示エリア	215.52*143.68mm
解像度（画素）	960*640
画素密度（DPI）	113
色表示	黒白赤
可視角度	180°に近い
ページ数	6

無線特徴

作業周波数	2.4-2.485GHz
プロトコル標準	BLE 5.0
暗号化方式	128bit AES暗号化
OTAアップグレード	あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ	1 X 4CR2430（交換可能）+2 X 1 X 4 CR2430
バッテリー寿命	5年（4回更新/日）
バッテリー容量	3600mAh

物理特徴

NFC	あり
作業温度	0~40℃
サイズ	235*173*9.5mm
包装方式	20枚/箱

認証特許


認証	CE,ROHS,FCC,MIC
----	-----------------

11.6 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法

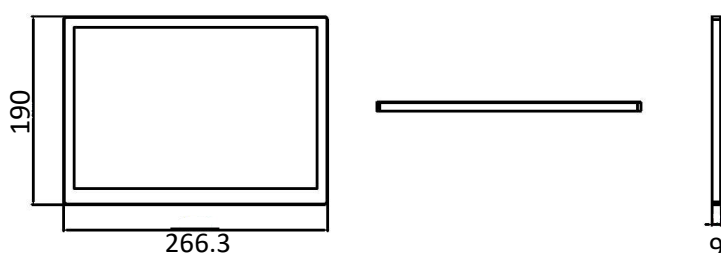

表示特徴

表示技術
有効表示エリア
解像度（画素）
画素密度（DPI）
色表示
可視角度
ページ数

EPD電子ペーパー
244.512*163.008mm
960*640
100
黒白赤
180°に近い
6

無線特徴

作業周波数
プロトコル標準
暗号化方式
OTAアップグレード

2.4-2.485GHz
BLE 5.0
128bit AES暗号化
あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ
バッテリー寿命
バッテリー容量

1*4 CR2430（交換可能）+2*1*4 CR2430
5年（4回更新/日）
3600mAh

物理特徴

NFC
作業温度
サイズ
包装方式

あり
0~40℃
266.3*190*9mm
10枚/箱

認証特許

認証


CE,ROHS,FCC,MIC

13.3 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法

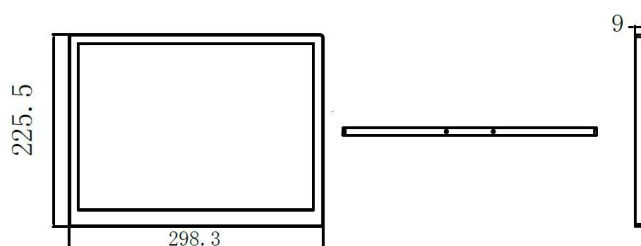

表示特徴

表示技術	EPD電子ペーパー
有効表示エリア	275.52*195.16mm
解像度（画素）	960*680
画素密度（DPI）	88
色表示	黒白赤
可視角度	180° に近い
ページ数	6

無線特徴

作業周波数	2.4-2.485GHz
プロトコル標準	BLE 5.0
暗号化方式	128bit AES暗号化
OTAアップグレード	あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ	1*4 CR2430（交換可能）+2*1*4 CR2430
バッテリー寿命	5年（4回更新/日）
バッテリー容量	3600mAh

物理特徴

NFC	あり
作業温度	0~40℃
サイズ	298.3*225.5*9mm
包装方式	10枚/箱

認証特許


認証	CE,ROHS,FCC,MIC
----	-----------------

5.65 インチ電子ペーパー棚札

製品外観



外形寸法

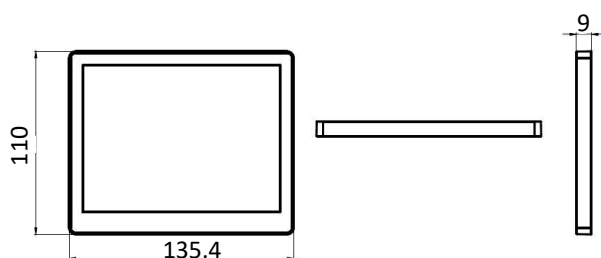

表示特徴

表示技術	EPD電子ペーパー
有効表示エリア	114.9*85.8mm
解像度（画素）	600*448
画素密度（DPI）	132
色表示	7色
可視角度	180° に近い
ページ数	6

無線特徴

作業周波数	2.4-2.485GHz
プロトコル標準	BLE 5.0
暗号化方式	128bit AES暗号化
OTAアップグレード	あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ	2-1*4 CR2430
バッテリー寿命	5年（4回更新/日）
バッテリー容量	2400mAh

物理特徴

NFC	あり
作業温度	0~40℃
サイズ	135.4*110*9mm
包装方式	20枚/箱

認証特許


認証	CE,ROHS,FCC,MIC
----	-----------------

2.13 インチ電子ペーパー棚札（低温）

製品外観



外形寸法

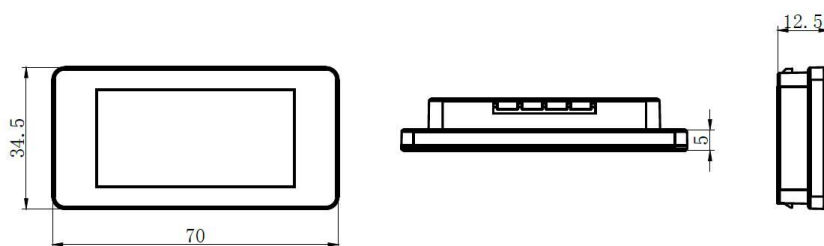

表示特徴

表示技術
有効表示エリア
解像度（画素）
画素密度（DPI）
色表示
可視角度
ページ数

EPD電子ペーパー
48.55*23.7mm
212*104
110
黒白
180°に近い
6

無線特徴

作業周波数
プロトコル標準
暗号化方式
OTAアップグレード

2.4-2.485GHz
BLE 5.0
128bit AES暗号化
あり

バッテリー特徴

バッテリータイプ
バッテリー寿命
バッテリー容量

ソフトパッキリチウム電池
5年（4回更新/日）
1000mAh

物理特徴

LEDライト
NFC
作業温度
サイズ
包装方式

1xRGB
あり
-25~25℃
70*34.5*12.5mm
300枚/箱

認証特許

認証

CE,ROHS,FCC,MIC